


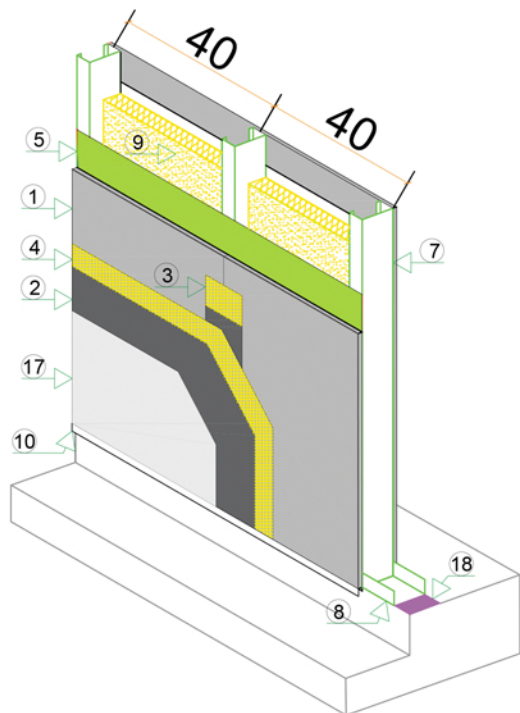

Composição parede


Escala: 1:5

Espessura média da parede sem revestimento: 11,05cm

Peso médio sem revestimento: 45,00kg/m²


Perspectiva vista face externa

Sem escala

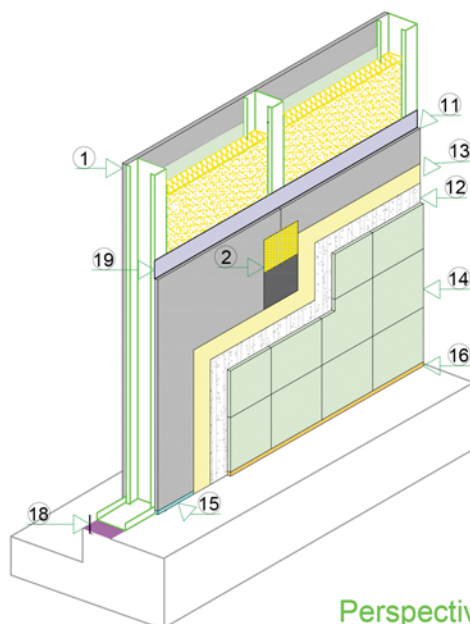

Perspectiva vista face interna-rev. cerâmico

Sem Escala

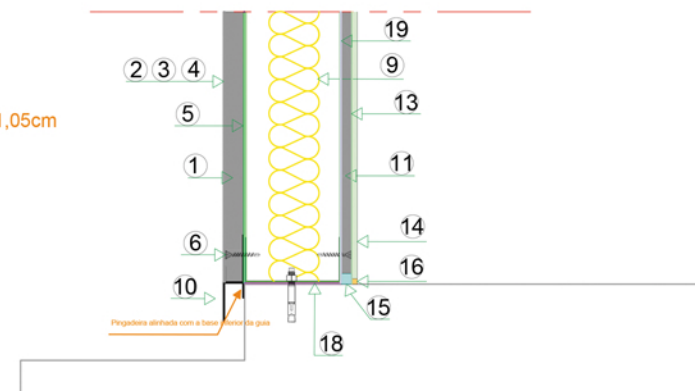

Legenda

- 1 - Chapa cimentícia ProFort Next 12,5mm
- 2 - Massa Base Coat ProFort System
- 3 - Fita Fiberglass ProFort System
- 4 - Tela Fiberglass ProFort System
- 5 - Membrana Hidrófuga ProFort System
- 6 - Parafuso Rusper PA.032 ProFort System
- 7 - Perfil Light Steel Frame 90mm, espaçado a cada 40cm
- 8 - Guia Light Steel Frame 92mm
- 9 - Isolamento acústico (lã de pet ProFort Eco, rocha, vidro)
- 10 - Pingadeira em PVC ProFort
- 11 - Chapa Cimentícia ProFort Next 8mm
- 12 - Argamassa ACIII Flexível
- 13 - Impermeabilizante
- 14 - Revestimento Cerâmico
- 15 - Junta de 1cm preenchida com selante PU 25 ou 36/40
- 16 - Junta de dessolidarização indicada pelo fabricante do revestimento cerâmico
- 17 - Selante impermeabilizante
- 18 - Fita de proteção
- 19 - Barreira impermeável



PlacLux Indústria de Materiais de Construção a Seco Ltda

Descrição
Chapa cimentícia ProFort Next 12,5mm - externo e 8mm interno - revestimento cerâmico

Desenho Luan Banruque Data 2020 Escala Sem Escala Folha

Observação: Esta especificação tem função de detalhamento do sistema ProFort, não substituindo o projeto executivo

RI02